


# YN750C

Быстродействующее зарядное устройство  
Инструкция по эксплуатации

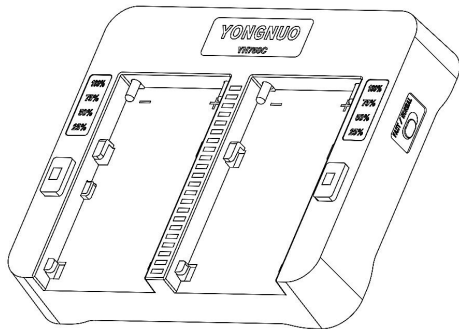


## Благодарим за покупку изделия компании YONGNUO!

Чтобы использовать все возможности перед началом работы внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.

Настоящее изделие является зарядным устройством специальным для осветителей и батарей осветителей. Настоящее зарядное устройство безопасное и быстро заряжает батарейку осветителей.

## I. Детали изделия

1. Разъем электропитания постоянного тока
2. Контакт отсека батареи
3. Кнопка настройки скорости подзарядки
4. Индикатор уровня заряда батареи
5. Кнопка блокировки батарей
6. Отсек батареи




## II. Описание функций

1. Ведущая технология быстрой зарядки в отрасли производства фотооборудований. За 2 часа можно заряжать батареи до 80%.
2. Чип управления зарядкой батарей компании Texas Instruments (TI). Можно точно управлять зарядным током, это позволяет обеспечивать длительный срок службы батареи.
3. Быстро заряжать 2 батареи вместе.
4. 4 индикатора для показания уровня заряда батарей.

## III. Способы применения

1. Установка батарей  
Вставьте литиевые батареи в отсек.  
Пригодные батареи: Серия NP-F Sony  
NP-F750 NP-F550 NP-F530 NP-F970 NP-F950  
NP-F570 NP-F960 NP-F930 NP-F330 NP-F770  
NP-F930/B NP-F950/B NP-F970/B

2. Соединение с адаптером питания



Советуем купить внешний адаптер питания постоянного тока YONGNUO для использования, у которых питающее напряжение - 8 В, выходная тока - 5 А или питающее напряжение - 19 В, выходная тока - 5 А.

3. Настройка скорости подзарядки  
Можно настраивать скорость подзарядки в соответствии с моделью вашего внешнего адаптера питания. Если мощность вашего адаптера питания менее 20 Вт, то советуем настроить скорость помедленнее.

4. Индикатор уровня заряда батарей  
Если индикатор мигает, значит, что изделие и батареи в состоянии подзарядки. Если батареи полностью заряжены, то 4 индикатора долго горят.

## IV. Технические характеристики

Диапазон входного напряжения: 9-12 в.  
Выходная мощность: 40 Вт.  
Размер: 96×115×22 мм.

Вес: 109 г.

Батареи: Серия NP-F Sony

Комплект поставки: осветитель × 1,  
инструкция по эксплуатации × 1.

*Примечание: Если в вашем комплекте отсутствует какой-либо компонент, свяжитесь с дилером.*

*Можно приобрести новую версию инструкции на русском языке на сайте [www.yongnuochina.com](http://www.yongnuochina.com)  
Все приведенные данные получены в результате замеров, выполненных в соответствии со стандартами компании YONGNUO.*

*Технические характеристики и внешний вид изделия могут меняться без предварительного уведомления.*

**Шэньчжэньская акционерная компания  
фототехники "Йонгнуо"**

Адрес: ул. Хуацянбай, технопарк Сайгэ, корп. 2, кв. В509  
Футань р-он., г. Шэньчжэнь, Китай  
Телефон: (086) 0755-8376 2488  
Почта: [service@hkyongnuo.com](mailto:service@hkyongnuo.com)  
Сайт: [www.hkyongnuo.com](http://www.hkyongnuo.com) / [www.yongnuochina.com](http://www.yongnuochina.com)